


Podbitka Modrzew Syberyjski Softline Prima

Numer artykułu	Grubość	Szerokość	Długość
55601/0620	14 mm	97 mm	2 000 mm

Drewno Modrzew Syberyjski (bot. Larix Sibirica) pochodzi z Syberii i jest koloru biało-żółtego. Modrzew syberyjski ma podwyższone parametry wytrzymałościowe, dodatkowo z uwagi na swoją gęstość nie chłonie wilgoci oraz wody co sprawia, że jeszcze lepiej znosi trudne warunki atmosferyczne, stąd powszechnie używany jest do produkcji desek wykończeniowych. Dzięki wysokiej jakości obróbki deska wykończeniowa ma bardzo dobre walory techniczne i estetyczne.

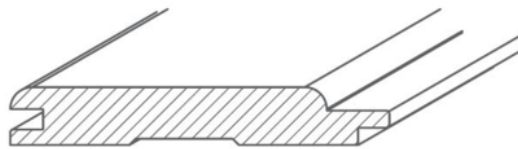

Zdjęcie produktu ma charakter poglądowy i prezentuje tylko wycinek całego produktu. Drewno jest surowcem naturalnym o różnorodnej strukturze, usłojeniu i barwie. W związku z naturalnymi cechami drewna nie ma dwóch identycznych produktów, różnice występują również w obrębie tego samego produktu, co świadczy o naturalnym pochodzeniu produktu.

CECHY PRODUKTU



SPECYFIKACJA

Grubość	14 mm
Szerokość	97 mm
Długość	2 000 mm
Waga	1,36 kg
<hr/>	
Profil	Softline
Gatunek	Modrzew Syberyjski
Klasa	Prima
Gęstość przy 12-15% wilgotności	470 - 620 kg/m³

dotdodatkowe informacje <http://www.jaf-polska.pl/shop/konstrukcyjne--budowlane/elewacje--podbitki--deski-podlogowe/profilowane/podbitka-modrzew-syberyjski-softline-prima-p13243821>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.

