


KVH® Duo Trio Świerk NSI

Numer artykułu	Grubość	Szerokość	Długość
56993/0223	200 mm	200 mm	13 000 mm

KVH® jest wysuszonym w komorach suszarniczych, wysortowanym pod względem wytrzymałości i z reguły klejonym na mikrowczepy produktem z drewna iglastego. Ze względu na sposób cięcia i niską wilgotność prawie nie wykazuje skłonności do pęknięć, charakteryzuje się stabilnością kształtów i - przy przestrzeganiu zasad zabezpieczenia drewna w konstrukcjach - może być stosowany bez zapobiegawczego chemicznego zabezpieczenia.

Zdjęcie produktu ma charakter poglądowy i prezentuje tylko wycinek całego produktu. Drewno jest surowcem naturalnym o różnorodnej strukturze, usłojeniu i barwie. W związku z naturalnymi cechami drewna nie ma dwóch identycznych produktów, różnice występują również w obrębie tego samego produktu, co świadczy o naturalnym pochodzeniu produktu.

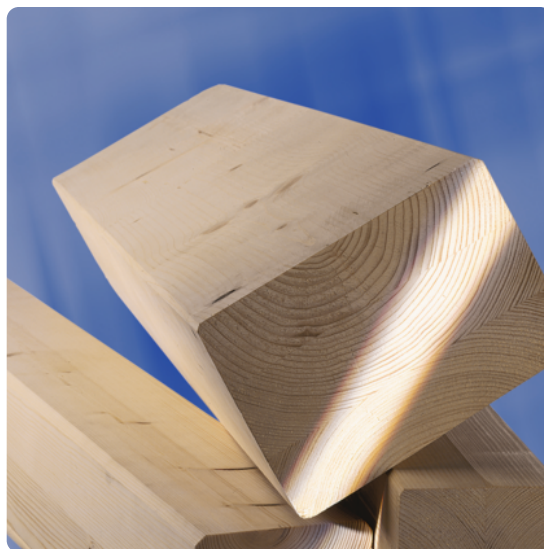

CECHY PRODUKTU



Norma DIN 4074-1



Norma EN 14080

SPECYFIKACJA

Grubość	200 mm
Szerokość	200 mm
Długość	13 000 mm
Waga	234 kg
<hr/>	
Gatunek	Świerk
Klasa	NSi - dla konstrukcji niewidocznych

dodatkowe informacje <http://www.jaf-polska.pl/shop/konstrukcyjne--budowlane/kvhr-duotrio/kvh-r-duo-trio-swierk-nsi-p941009>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.

